


Полуростовые ограждения серии ВН06

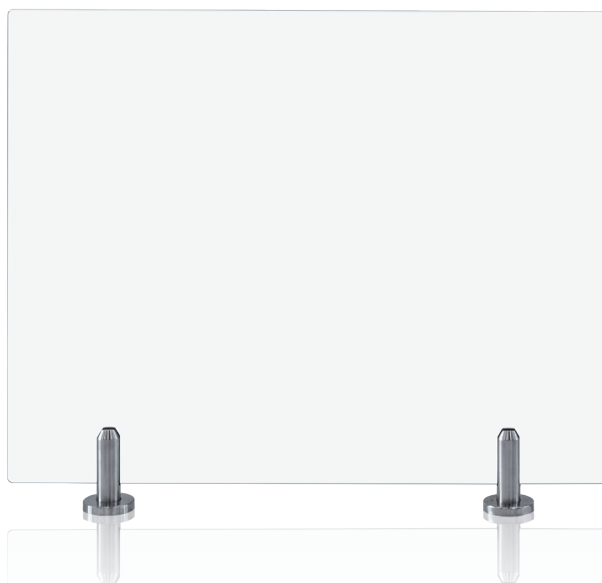


Назначение

Полуростовые ограждения серии PERCo-ВН06 предназначены для формирования зон прохода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов.

Ограждения представляют собой модульную конструкцию, состоящую из секций. Каждая секция состоит из двух или трех мини-стоек PERCo-ВН06 2-00 из нержавеющей стали с закрепленным в них листом закаленного стекла толщиной 10 мм. Подбирая количество секций и размеры стекла, можно сформировать ограждение любой необходимой конфигурации.

Мини-стойка представляет собой цилиндрическую стойку с пазом для стекла, закрепленную на фланце. Фланец крепится на установочной поверхности при помощи 4 анкеров и сверху закрывается декоративной накладкой. Стекло ограждения фиксируется в пазах стойки при помощи прижимной пластины с резиновой прокладкой и двух установочных винтов.

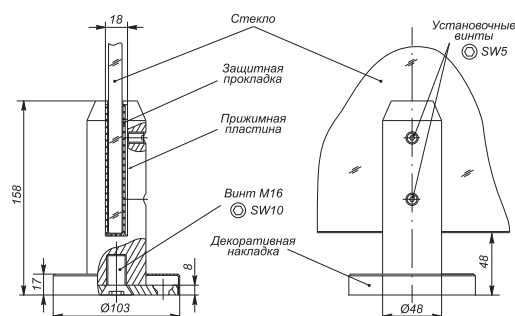

Мини-стойка PERCo-ВН06 2-00

Секции ограждения выпускаются 2-х типоразмеров: с шириной 1000 или 1500 мм и высотой 1000 мм.

По отдельному заказу возможна поставка секций ограждения другой ширины, но не больше 1500 мм.

Полуростовые ограждения серии ВН06

Исполнение

Листовое закаленное стекло толщиной 10 мм.

Условия эксплуатации

Ограждения по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 75% при $+15^{\circ}\text{C}$.

Комплект поставки


Секции ограждения (листовое закаленное стекло) - определяется заказчиком	в соответствии с заказом
Мини-стойка PERCo-ВН06 2-00, количество на одну секцию	2 или 3 шт
Руководство по эксплуатации	1 экз

Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ


Болт анкерный М10 (DIN 7984 нерж., внутренний шестигранник) с анкером PFG IH 10 (фирма «SORMAT», Финляндия) для крепления вертикальных стоек ограждения к полу, количество на одну стойку	4 шт
---	------

Монтаж

Требования к основанию: бетонные не ниже марки 400, каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм. При установке стоек ограждений на менее прочное основание следует применять закладные фундаментные элементы (300x300x300 мм).

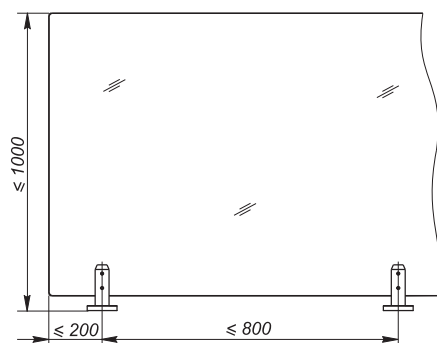

Рекомендации по установке



Разметка отверстий для мини-стойки